


COTA TN	COTA PROJ.	DIF. COTA	PROGRESIVA	SECCIÓN
382.16	381.24	-0.92	4+500.00	<b>SECCIÓN TIPO 2</b>
382.08	381.22	-0.87	4+510.00	
382.03	381.15	-0.87	4+520.00	
381.93	381.09	-0.84	4+530.00	
381.79	381.03	-0.76	4+540.00	
381.63	380.96	-0.67	4+550.00	
381.57	380.90	-0.67	4+560.00	
381.59	380.83	-0.76	4+570.00	
381.54	380.77	-0.77	4+580.00	
381.48	380.71	-0.73	4+590.00	
381.35	380.64	-0.70	4+600.00	
381.25	380.58	-0.67	4+610.00	
381.18	380.52	-0.64	4+620.00	
381.09	380.45	-0.64	4+630.00	
381.03	380.39	-0.64	4+640.00	
380.97	380.33	-0.64	4+650.00	
380.90	380.26	-0.64	4+660.00	
380.84	380.20	-0.64	4+670.00	
380.78	380.14	-0.64	4+680.00	
380.72	380.07	-0.65	4+690.00	
380.66	380.01	-0.65	4+700.00	
380.59	379.94	-0.65	4+710.00	
380.53	379.88	-0.65	4+720.00	
380.46	379.81	-0.65	4+730.00	
380.39	379.74	-0.65	4+740.00	
380.32	379.68	-0.64	4+750.00	
380.25	379.61	-0.64	4+760.00	
380.17	379.54	-0.63	4+770.00	
380.09	379.48	-0.62	4+780.00	
380.07	379.41	-0.66	4+790.00	
380.04	379.34	-0.70	4+800.00	
380.02	379.28	-0.74	4+810.00	
379.98	379.25	-0.73	4+820.00	
379.93	379.22	-1.71	4+830.00	

Vértice	Progresiva	Coordenadas GK	
		X	Y
38	4517.33	3665489.7180	7380402.8027
39	4838.43	3665489.1262	7380723.9024

**SECCIÓN TIPO 2 (c)**

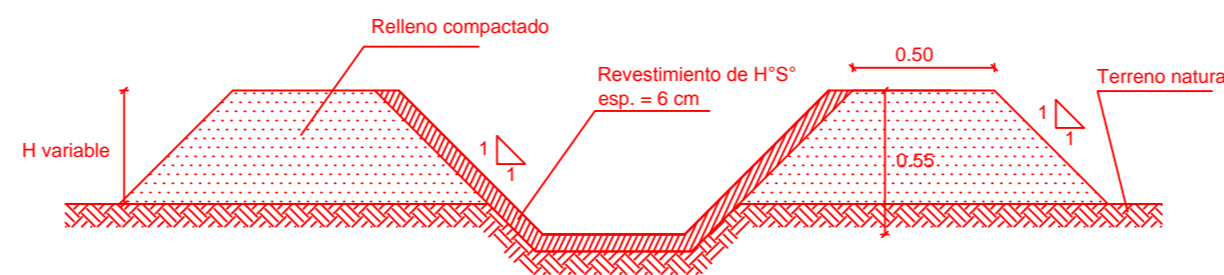

**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN - PROVINCIA DE JUJUY**

**Proyecto:** Programa de obras de Riego para Vinalito - El Talar, Depto de Santa Bárbara

<b>Proyectistas:</b> Equipo de formulación de proyectos FAO	<b>PLANO:</b> <b>Planta y Perfil Longitudinal</b> <b>Canal Matriz Vinalito - Prog.:4+500.00-4+830.00</b>
<b>Fecha:</b> Octubre 2015	<b>Relevamiento Topográfico:</b> Top. José Santos Gutierrez <b>Escalas:</b> Indicadas
<b>PLANO N°:</b> <b>15-VL-CANMAT</b>	